


Пример: беспроводной трехклавишный выключатель

Об устройстве

Интеллектуальный беспроводной выключатель (одноклавишный/двухклавишный/трехклавишный) - это устройство, работающее на основе беспроводного протокола Zigbee. Его можно установить в любом месте, что обеспечивает удобство использования для пользователей. С помощью кнопок беспроводного выключателя интеллектуального устройства можно определить любое действие, например, управление освещением, управление шторами, режимы сценариев и т. д.

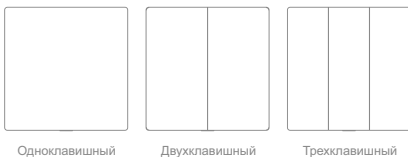


Напоминание

Во время фактического использования индикаторная лампочка выключателя может быть не яркой, а кнопки недостаточно чувствительны. Возможно, батарея разрядилась, рекомендуется заменить батарею для проверки.

Замена батареи

- откройте панель.
- нажмите и потяните за пряжку вниз, чтобы вытащить батарею и заменить ее.

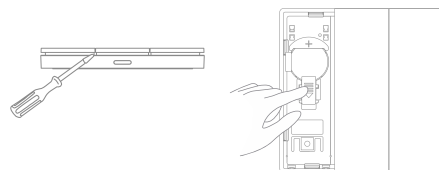

Спецификация продукта

Название	Умный сенсорный выключатель освещения
Спецификация источника питания	CR2032
Рабочая температура	-10°C~45°C
Влажность	0%~85% RH (no condensation)
Беспроводное соединение	Zigbee
Размеры	86.0x86.0x10.5mm
Вес	Одноклавишный 75,2г Двухклавишный 75,2г Трехклавишный 76,8г

Комплектация

- Умная панель (1шт)
- Руководство пользователя (1шт)



Умный сенсорный выключатель освещения

Руководство пользователя

Подготовка к установке



Убедитесь, что продукт находится в пределах эффективного покрытия сети шлюза (хаба), чтобы обеспечить эффективное соединение. Убедитесь, что шлюз (хаб) был добавлен.

* Make sure the gateway has been added.

- Скачайте и откройте приложение. Найдите «Smart Life» в App Store или отсканируйте QR-код в руководстве, чтобы загрузить и установить приложение. Нажмите кнопку «Register», если вы хотите зарегистрироваться и использовать приложение впервые; если у вас уже есть учетная запись, нажмите кнопку «Login».



Отсканируйте QR код для скачивания приложения «Smart Life»

Настройка сети


Примечание: Вам необходимо добавить шлюз (хаб) перед добавлением устройства

- Подключите устройство к источнику питания, убедившись при этом, что телефон подключен к сети Wi-Fi 2.4 ГГц.
- Удерживайте кнопку «сброс» на клавише в течении 5-ти секунд. После чего клавиша должна войти в режим сопряжения (светодиоды на клавише быстро мигают)
- Откройте приложение Smart Life, в верхнем правом углу нажмите кнопку «+» далее «Добавить устройство»
- Слева откройте первую закладку «Электрик» (если она не открыта по умолчанию), перемотайте вниз до «Беспроводный выключатель».



Функции настройки

После успешного сопряжения вы можете перейти на страницу «Wireless Switch» (Беспроводной коммутатор), чтобы настроить функции каждого канала.

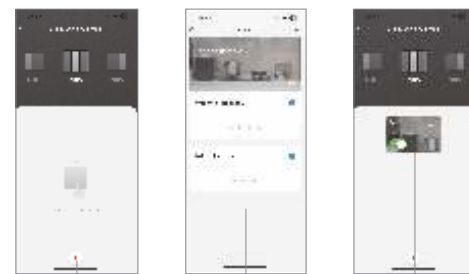

Функции настройки

Добавляйте действия и условия

Исполнение

- Нажмите на «Беспроводный выключатель Zigbee» Если у вас не один шлюз (хаб) выберете нужный. Еще раз убедитесь, что индикатор клавиши мигает, подтвердите это и нажмите «Далее»



- После успешного добавления вы можете найти устройство в списке «My home» (Мой дом).

Прочтите Руководство пользователя внимательно перед использованием продукта